


Крупноформатный поризованный керамический камень «KERAKAM SuperThermo»*38, камень KERAKAM'38Thermo

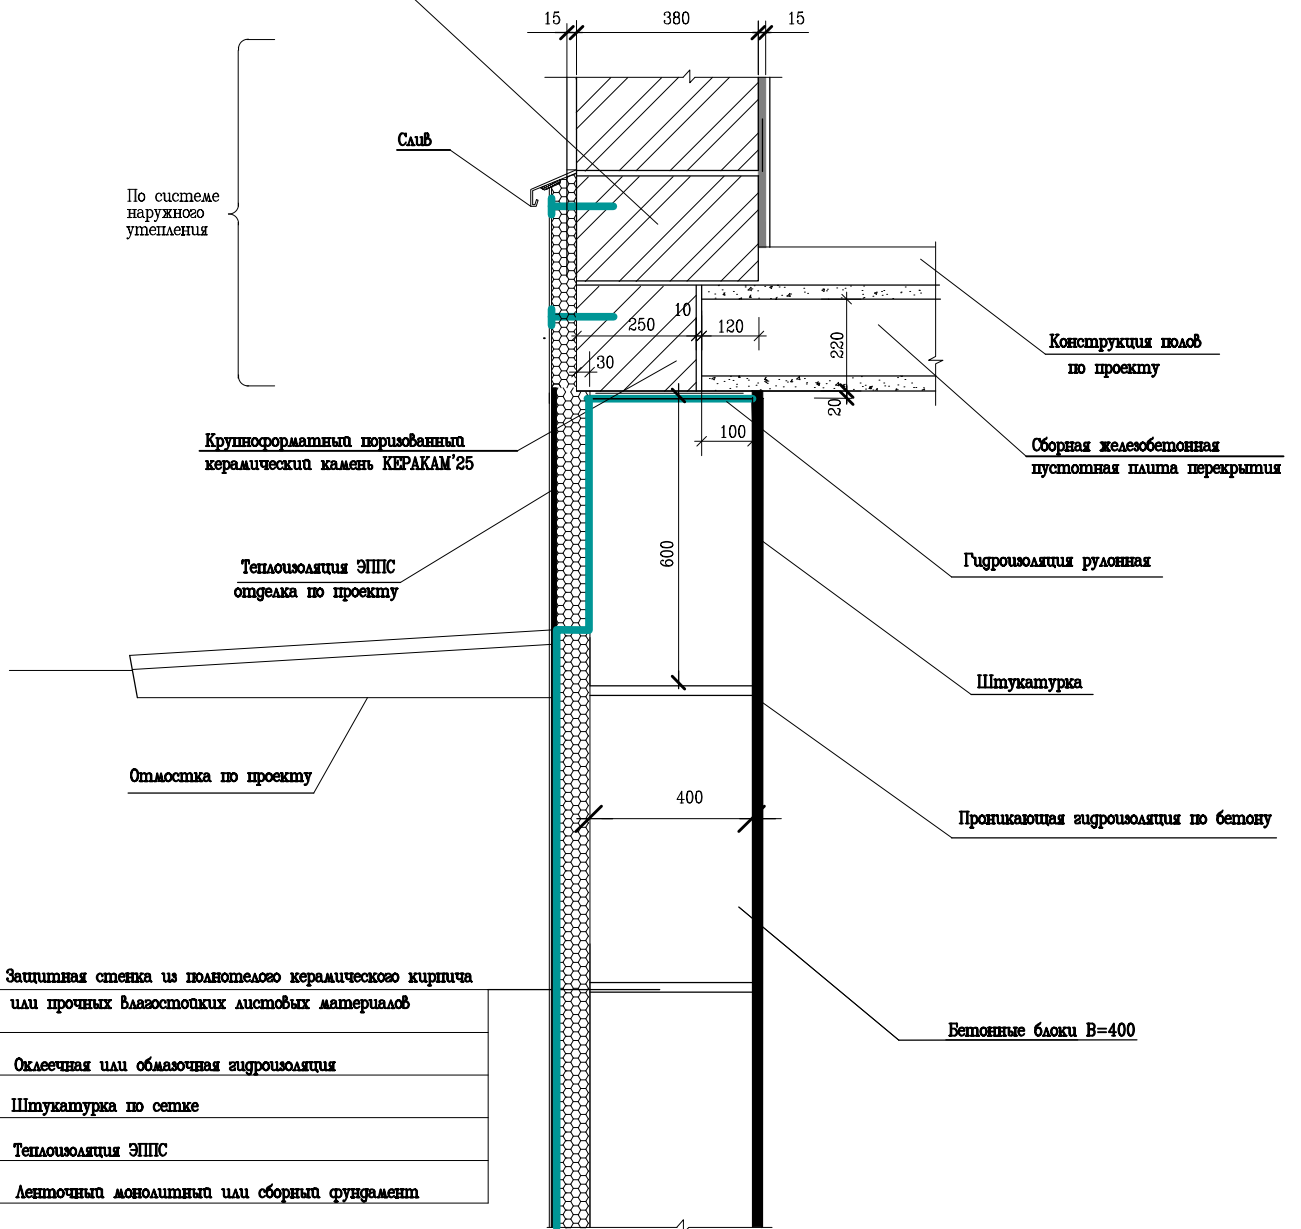

Примечания:

1. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
2. Толщина утеплителя принимается по расчету.

		Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"				
Зав.лаб.	Ищук М.К.			этадия	лист	листов
Вед.н.сопр.	Гозуа О.К.				33	227
				Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камня «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo		
				Разрез цокольной части стены		
				ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		